



Lista kontrolna do zapytania ofertowego **Wózki do transportu i wymiany narzędzi**

DANE KLIENTA	Firma/Klient _____	Miejsce _____	Nr Klienta _____
	Osoba kontaktowa _____	Dział _____	
	E-Mail _____	Telefon _____	
OD	Zapytanie sporządzone przez (Nazwisko/Firma) _____		Data _____

Dane narzędzia

Masa min./max. [kg] _____ / _____
 Punkt ciężkości ☐ środek ☐ poza środkiem
Szerokość B min./max. [mm] _____ / _____
 Wysokość H min./max. [mm] _____ / _____
 Długość L min./max. [mm] _____ / _____
Stan spodniej strony narzędzi ☐ płaska/gładka ☐ nierówna / przerywana (proszę załączyć zdjęcie lub rysunek)

Wytyczne dot. stołu prasy

Poziom stołu F1 min./max. [mm] _____ / _____

Wytyczne skoku

Skok F min./max. [mm] _____ / _____


Poziom sufitu [mm] _____

1 = Wózek transportowy


2 = Stół transportowy

3 = Haki dokujące

4 = Narzędzie

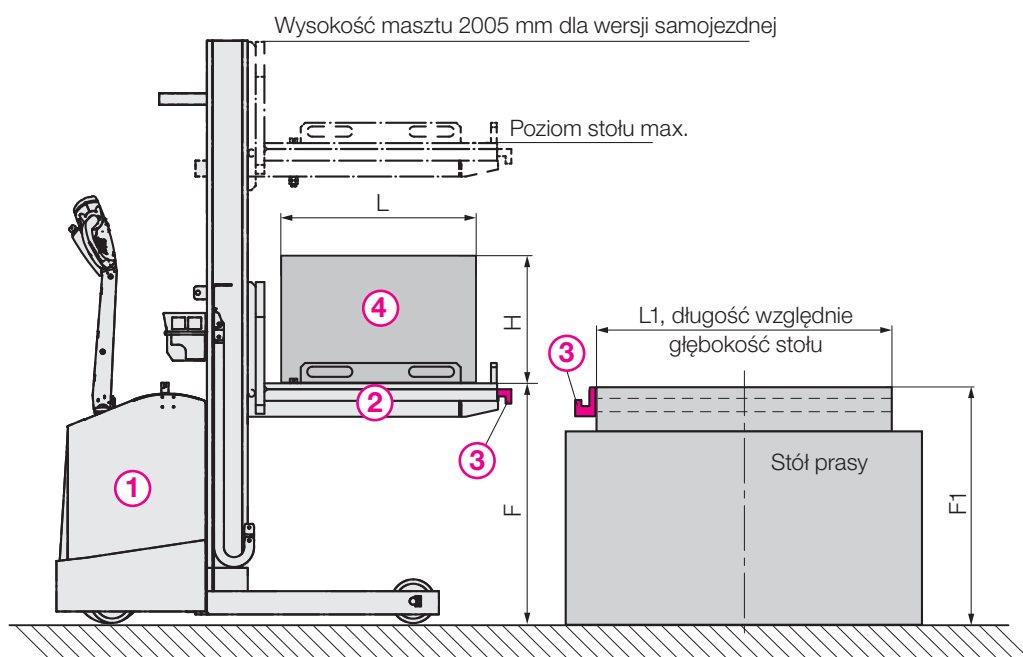

Wersje wykonania wózków transportowych

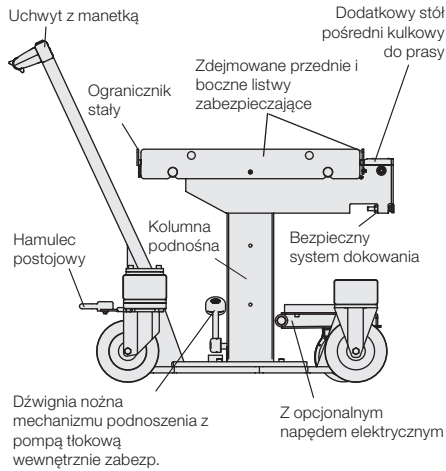

Nośność: max. 500 kg

- ☐ Napędzany manualnie
- Hydraulicznie podnoszony stół, z dźwignią nożną


- Opcja
- ☐ z napędem elektr.
- ☐ Ładowarka standardowa
- ☐ Ładowarka szybka

- Wymiary stołu, stół kulkowy
- ☐ 720 x 720 mm
- ☐ 720 x 450 mm
- ☐ Inne wymiary [mm]

Zakres skoku

Wymiary w mm

	Skok, użytkowy	min. poziom stołu H	max. poziom stołu H
☐	140	540	680
☐	240	620	860
☐	340	720	1060

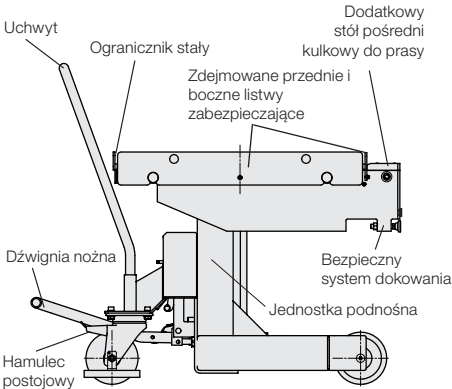

Nośność: max. 1.000 kg


- ☐ Napędzany manualnie
- Hydraulicznie podnoszony stół, z dźwignią nożną

- Wymiary stołu, stół kulkowy
- ☐ 720 x 720 mm
- ☐ Inne wymiary [mm]

Zakres skoku

Wymiary w mm

	Skok, użytkowy	min. poziom stołu H	max. poziom stołu H
☐	635	650	1285

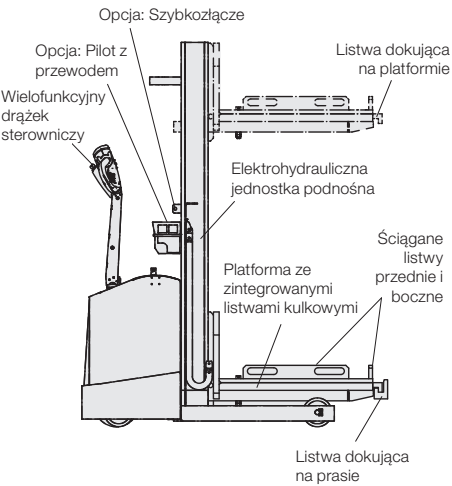

Nośność: max. 1.600 kg

- ☐ Z napędem elektrycznym
- elektrohydrauliczne podnoszenie uruchamiane przełącznikiem

- Wyposażenie opcjonalne
- ☐ Listwy dokujące do prasy
- ☐ Szybkozłącza do listew rolkowych lub kulkowych w stole prasy
- ☐ Pilot z przewodem

Max. masa narzędzi	[kg]	1600
Wymiary platformy	[mm]	1150 x 800*
Zakres skoku	[mm]	250 – 1650
Skok listew kulkowych lub rolkowych	[mm]	2
Max. nośność listwy	[kN]	8,8
Nośność dla punktu ciężkości 400 / 600 mm	[kg]	1600 / 600
Rozstaw kulek/rolek	[mm]	76

Wersja	RWA 1600/4	RWA 1600/6	RWA 1600/8
Liczba listew rolkowych/kulkowych (każda o długości 744 mm)	☐ 4	☐ 6	☐ 8

- ☐ Inne wymiary platformy [mm]
- ☐ Inne listwy kulkowe lub rozstawy

Wersja wykonania stołu transportowego

- ☐ z rolkami
- do przesuwania narzędzia w jednym kierunku
- ☐ z kulkami
- do przesuwania narzędzia we wszystkich kierunkach