ROEMHELD
RIVI MAGNETICS

RR 0.1000

Lista konfiguracyjna do magnetycznych systemów mocowań

Maszyna

◯ **Nowa**
◯ **Doposażenie**

Producent _____

Typ _____

Siła zwarcia _____

Siła otwarcia _____

Siła wtrysku (przy otwartej formie) _____

Siła wyrzutnika (jeśli występuje) _____

Zakres temperatury

◯ max. 80 °C
◯ max. 120 °C
◯ max. 180 °C
◯ max. 230 °C
◯ max. 240 °C

Tryb działania

◯ poziomy
◯ pionowy

Geometria płyty

◯ **prostokątna** ◯ **krzyżowa** ◯ **inna** (Szkic)

A [mm] _____

B [mm] _____

a [mm] _____

b [mm] _____







Wymiary formy/ narzędzia

Najmniejsza forma/ narzędzie [mm] _____ Masa [kg] _____

Największa forma/ narzędzie [mm] _____ Masa [kg] _____

Gatunek stali płyty bazowej (grubość płyty bazowej min. 25 mm) ◯ 1.1730 inna _____

Długości przewodów

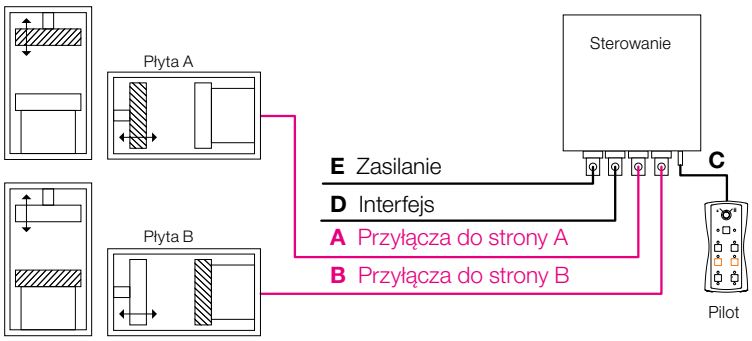

Wymagana długość przewodów

A [mm] _____

B [mm] _____

C [mm] _____

D [mm] _____

E [mm] _____

Uwagi

◯ **Dostępny rysunek płyty urządzenia**

Dodatkowe komentarze _____

Römheld Rivi GmbH · Schützenstraße 74 · 57271 Hilchenbach, Germany · Tel.: +49 (0) 2733 / 281-100 · Fax: +49 (0) 2733 / 281-102 · info@roemheld-rivi.de

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian